

SKOTTI

GEBRAUCHSANWEISUNG

DE

INSTRUCTION MANUAL

EN

BRUGSANVISNING

DK

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ES

MANUEL D'INSTRUCTIONS

FR

MANUALE D'ISTRUZIONI

IT

GEBRUIKSAANWIJZING

NL

BRUKSANVISNING

NO

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

BRUKSANVISNING

SE

INHALT

Inhalt

- 1. Einführung**
 - 1.1 So erklären wir Dir Deinen Skotti
 - 1.2 Hier musst Du aufpassen
- 2. Dein Skotti in Daten**
- 3. Für Deine Sicherheit - das musst Du wissen**
 - 3.1 Dafür kannst Du Skotti verwenden
 - 3.2 Das darfst Du nicht mit Skotti tun
 - 3.3 Risiken durch heiße Oberflächen
 - 3.4 Risiken für Kinder
 - 3.5 Risiken durch Gas
 - 3.6 Risiken durch Feuer
- 4. Das alles gehört zu Deinem Skotti**
- 5. So baust Du Deinen Skotti auf**
 - 5.1 Wo solltest Du Deinen Skotti aufbauen?
 - 5.2 Skotti montieren
 - 5.3 Füllen Sie die Fettauffangschale mit Wasser
 - 5.4 Grillrost auflegen
 - 5.5 Mit Grillkohle bzw. Holz grillen
 - 5.6 Gas anschließen
 - 5.7 Gaskartusche wechseln
- 6. So benutzt Du Deinen Skotti**
 - 6.1 Vor dem Anzünden prüfen
 - 6.2 Anzünden
 - 6.3 Grill-Tipps
- 7. Wenn es mal nicht ganz klappt**
- 8. So verstaust Du Deinen Skotti wieder**
- 9. So pflegst Du Deinen Skotti**
- 10. Unsere Garantie für Deinen Skotti**
- 11. Entsorgung und Recycling**

1 EINFÜHRUNG

Diese Gebrauchsanleitung ermöglicht den sicheren und effizienten Umgang mit Skotti. Außerdem enthält sie wichtige Hinweise zur Pflege Deines Skotti.

Wichtig

Lies diese Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, um dich mit Skotti vertraut zu machen, bevor Du ihn an die Gaskartusche oder Gasflasche anschließt. Bewahre die Gebrauchsanleitung auf, um sie erneut zu lesen oder an andere Nutzer weitergeben zu können.

Hersteller

Vennskap GmbH & Co. KG
In der Loh 36 c
40668 Meerbusch / DEUTSCHLAND

+49 (0) 2150 - 7076910
www.skotti-grill.eu

1.1 So erklären wir Dir Deinen Skotti

Wenn du etwas tun musst

Um eine Handlung durchzuführen, gehst Du wie folgt vor:

1. Tue dies.
2. Tue das.
 - ➡ Dieses Zwischenergebnis resultiert daraus.
3. Tue jenes.
 - ✓ Du hast die Handlung durchgeführt.

Aufzählungen werden wie folgt dargestellt

- Aufzählung 1. Ordnung

1.2 Hier musst Du aufpassen



GEFAHR

Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zu schwerer Körperverletzung oder Tod führt.

- ▶ Maßnahmen zur Vermeidung der Gefahr



Tipp

- ▶ Anwendungstipps und nützliche Informationen

2 DEIN SKOTTI IN DATEN

Gerätebezeichnung		Mobiler Gasgrill Typ Skotti
Maße	Grillrost (L x B)	30,4 x 21 cm
	Aufgebaut (L x B x H)	33,6 x 21,9 x 17,6 cm
	Gepackte Tasche (L x B x H)	45 x 30 x 3,5 cm
Leistung		2,3... 2,5 kW 172... 187 g/h
Gewicht ohne Gaskartusche		3 kg
Zulässige Gaskartusche		EN 417 Schraubkartusche mit 7/16 x 28 UNEF-Gewinde (Butan / Propan Gasgemisch)
Material		1 mm Edelstahl beim Grillkörper, 3 mm Edelstahl beim Grillrost, Planentasche

Durchmesser der Düse: 0,3 mm

3 FÜR DEINE SICHERHEIT - DAS MUSST DU WISSEN

3.1 Dafür kannst Du Skotti verwenden

- Verwende Skotti nur für privates Grillen.
- Verwende Skotti ausschließlich im Freien.
- Verwende Skotti als Gasgrill ausschließlich mit einem handelsüblichen Propan / Butan-Gasgemisch nach EN 417. Die wiederverschließende Gaskartusche muss ein passendes Gewinde für Deinen Gasregler haben (7/16 x 28 UNEF-Gewinde).
- Benutze nur zugelassene Schraubkartuschen bis max. 500 g.
- Andere Gasbehälter bzw. Gasgemische anzuschließen kann sehr gefährlich sein.
- Verwende Skotti alternativ mit Grillkohle oder Holz.

3.2 Das darfst Du nicht mit Skotti tun

- Verwende Skotti **nicht** für gewerbliches Grillen.
- Verwende Skotti **nie** mit Erdgas.
- Während Du Skotti benutzt, darfst Du den Gasregler (🔌) oder andere Teile **nicht** lösen oder demontieren.
- Schiebe oder baue Skotti **nie** in eine Konstruktion ein. Es muss immer ein ungehinderter Luftaustausch gewährleistet sein. Sonst können Brand oder Explosion verursacht werden, die schwere oder sogar tödliche Verletzungen und hohe

Sachschäden nach sich ziehen können.

- Nimm **nie** Veränderungen oder Reparaturen an Skotti vor. Dadurch können Gefahren entstehen und die Garantie erlischt. Lasse Skotti immer von Profis reparieren; unsere Adresse findest du im Kapitel „1 Einführung“.

3.3 Risiken durch heiße Oberflächen

- Berühre Skotti weder während der Benutzung, noch direkt nach dem Grillen. Skotti und alle seine Einzelteile können sehr heiß werden.
- Skotti muss auch nach dem Grillen beaufsichtigt werden – bis der Grill abgekühlt ist. Im Sommer dauert das ca. 20 Minuten. Sonst können Unfälle, Verbrennungen oder Brand verursacht werden.

3.4 Risiken für Kinder

- Skotti darf **nicht** von Kindern bedient werden.
- Halte Kinder von Skotti fern, auch während des Abkühlens nach dem Grillen.

3.5 Risiken durch Gas

- Beachte die Hinweise auf der Gaskartusche.
- Lagere **nie** Gaskartuschen in der Nähe von Skotti.
- Transportiere und lagere Gaskartuschen immer vorsichtig. Auch in einer scheinbar leeren Gaskartusche kann noch Gas enthalten sein.
- Benutze Skotti **nie**, wenn die Gaszufuhr oder Dichtungen defekt oder fehlerhaft sind.
- Suche nach Gaslecks nur mit einer Seifen-Wasser-Lösung, z. B. in einer Sprühflasche. Sprühe damit die entsprechenden Teile ein und öffne den Gasregulator. An undichten Stellen treten kleine Blasen aus. Verwende nie eine Flamme, um nach Gaslecks zu suchen. Es kann eine Stichflamme oder Explosion geben.
- Beschädige **nie** die Gaskartusche. Es kann eine Explosion geben.
- Lasse verbeulte oder rostige Gaskartuschen vor Gebrauch von Deinem Gaslieferanten prüfen.
- Bei niedrigen Temperaturen kann sich Flüssiggas nicht mehr so gut umwandeln. Das heißt: Es verbrennt schlechter. Im Winter empfehlen wir Dir deshalb, spezielles Wintergas oder Powergas zu verwenden.



Explosionsgefahr, Feuer und tödliche Verletzungen durch Gas möglich.

- ▶ Sobald es nach Gas riecht: Drehe sofort den Gasregler nach rechts zu (🔌). Trenne den Schlauch von der Gaskartusche. Lösche sofort offene Flammen, Zigaretten, etc.
- ▶ Falls Du weiterhin Gasgeruch wahrnimmst: Halte Abstand zu Skotti und der Gaskartusche. Informiere den Gaslieferanten und / oder die Feuerwehr.

3.6 Risiken durch Feuer

- Benutze Skotti **nie** unbeaufsichtigt.
- Benutze Skotti **nie** auf entzündbarem Untergrund wie einem Tuch.
- Halte beim Grillen Sicherheitsabstände zu möglichen Gefahrenbereichen wie leicht entzündlichen Stoffen: grundsätzlich min. 10 Meter.
- Lege **niemals** entflammbare Teile auf Skotti, wenn dieser in Benutzung oder noch heiß ist.




Lebensgefahr durch Fettbrand möglich.

- ▶ Falls es zu einem Fettbrand kommt: Ruhe bewahren. Stelle möglichst die Gaszufuhr ab (☞).
- ▶ Verwende einen speziellen Feuerlöscher, Sand, Natron oder Backpulver zum Löschen.
- ▶ Versuche nie mit Wasser oder Mehl einen Fettbrand zu löschen. Die Wahrscheinlichkeit einer unkontrollierbaren Stichflamme oder Explosion ist extrem hoch.
- ▶ Bringe dich und andere in Sicherheit.
- ▶ Rufe die Feuerwehr unter der EU-weiten Nummer 112 aus dem Festnetz und Mobilnetz. Sichere bis zum Eintreffen der Feuerwehr den Gefahrenbereich ab, ohne Dich oder andere in Gefahr zu bringen.

4 DAS ALLES GEHÖRT ZU DEINEM SKOTTI

Pos.	Bezeichnung
1	1 x Grillrost
2	1 x Abstrahlblech
3	1 x Brennerrohr
4	1 x Gasschlauch mit Schraubregulator
5	1 x Fußteil mit wabenförmigem Zünd- und Flammenkontrollloch
6	2 x lange Seitenteile mit Logo und Standfüßen
7	1 x Kopfteil mit rundem Loch
8	1 x Unterteil (Fettauffangschale)

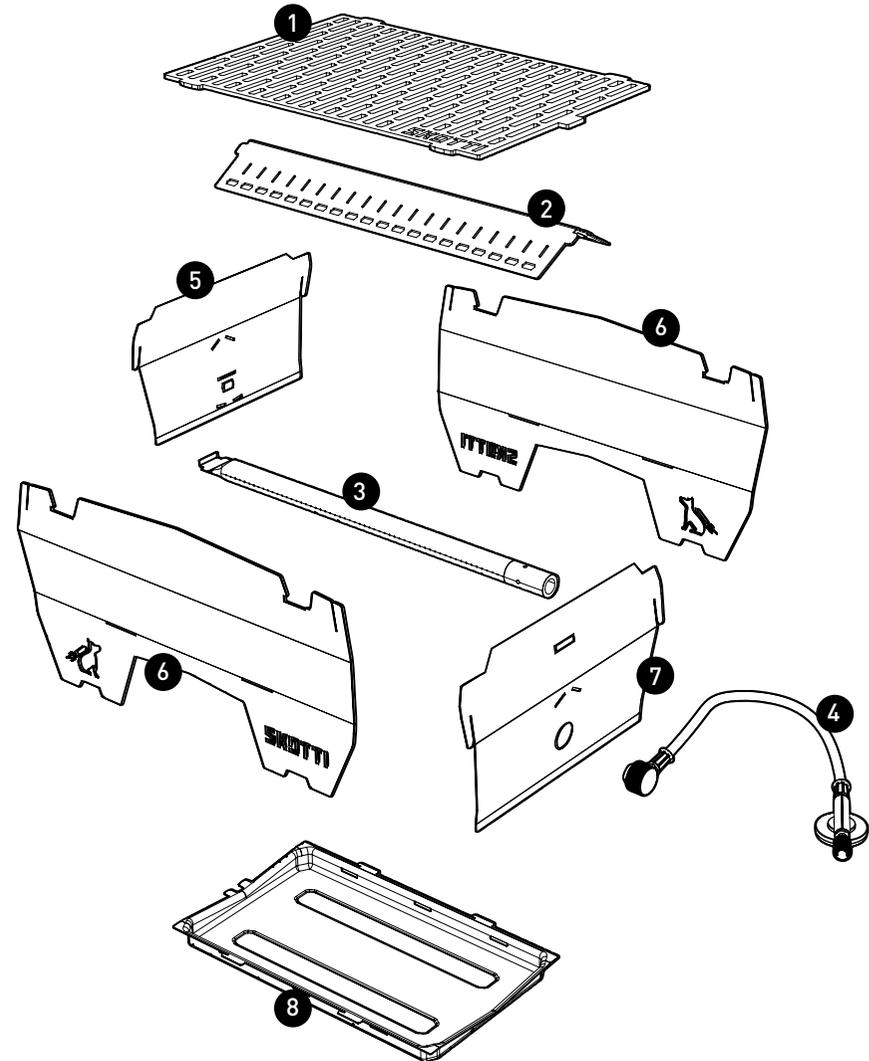

5 SO BAUST DU DEINEN SKOTTI AUF


5.1 Wo solltest Du Deinen Skotti aufbauen?

Beachte folgende Punkte bei der Wahl des Grillplatzes:





- Skotti und alle seine Einzelteile können sehr heiß werden, sodass Du ihn nicht bewegen kannst. Überlege Dir vor dem Anzünden, ob der Grillplatz den Sicherheitsansprüchen genügt.
- Stelle Skotti auf einen geraden und stabilen Untergrund und beachte, dass Skotti min. 5 cm Freiraum zum Boden haben muss. Sonst kann ausgeströmtes Gas, das sich nicht entzündet hat, nicht nach unten entweichen. Dadurch kann eine Explosion ausgelöst werden.
- Wenn Skotti auf Sand, Schnee, Eis oder schiefem Untergrund einsinkt oder schief steht, nutze die Kanten in den Standflächen, um ihn mit einem Stück Holz oder einem Stein stabil und gerade auszurichten.
- Beachte immer die Montageanleitung: Bei falscher Montage von Skotti entstehen unvorhersehbare Gefahren für Dich und andere.

5.2 Skotti montieren

Um Skotti-Grill zu montieren, gehst Du wie folgt vor:

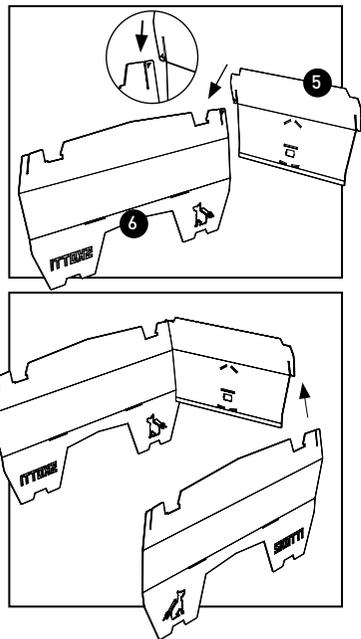

1. Stecke das lange Seitenteil (6) auf der Seite mit Skotti-Logo und das kurze Fußteil (5) mit wabenförmigem Loch an der Verbindungsfuge ineinander. Beide Teile sind an der Verbindungsfuge mit einem kleinen Dreieck gekennzeichnet.
2. Stecke das Fußteil (5) und das zweite lange Seitenteil (6) an der schmalen Verbindungsfuge auf der Seite mit Skotti-Schriftzug ineinander.
3. Lege das Bodenteil (8) mit der Wölbung nach unten zwischen die drei aufgebauten Teile. Die glatte Kante muss vorne, die Haken und Nasen auf Höhe der Schlitze sein.
4. Füge zuerst die Haken in die Schlitze der Seitenteile (6).
5. Füge die Nasen in die Schlitze des Fußteils (5).

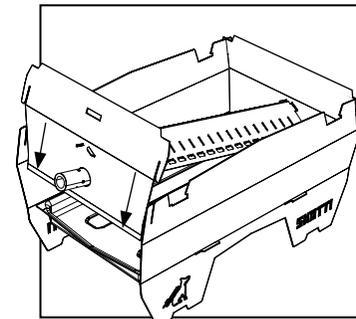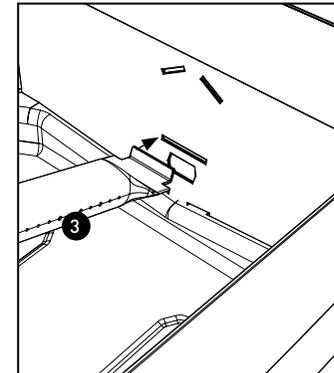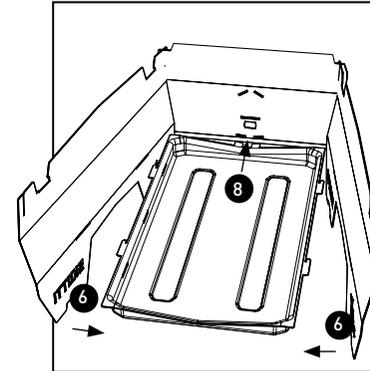

6. Schiebe das Bodenteil (8) so nah an das Fußteil (5) heran, dass die Haken seitlich Halt bekommen und die beiden vorderen Nasen am Bodenteil in die passenden Schlitze des Fußteils gleiten.

7. Führe das Brennerrohr (3) mit der gequetschten Seite im steilen Winkel und mit der Nase nach oben in den etwa 3 cm langen Schlitz über dem wabenförmigen Loch.

8. Lege das Brennerrohr (3) ohne Kraftanwendung auf dem Bodenteil (8) ab.

9. Lege das Abstrahlblech (2) wie ein Dach über das Brennerrohr (3).

10. Stecke die Nasen der gelochten Seite in die zwei schrägen Schlitze des Fußteils (5).

11. Lege auch das Abstrahlblech (2) auf dem Bodenteil (8) ab.

12. Nimm das lose Kopfteil (7) mit rundem Loch und stecke es auf das runde Ende des Brennerrohrs (3). Die eingewölbte Seite muss nach innen zeigen.

13. Hebe das Kopfteil (7) nach oben an und stecke die beiden Nasen des Abstrahlblechs (2) in die zwei schrägen Schlitze des Kopfteils.

14. Platziere die Verbindungsfugen des Kopfteils (7) direkt über denen der Seitenteile (6) und drücke das Kopfteil nach unten.


✓ Es entsteht ein seitengleicher Grillkorb.



Tipp

► Auf www.skotti-grill.eu findest Du dazu das passende Video.

5.3 Füllen Sie die Fettauffangschale mit Wasser.

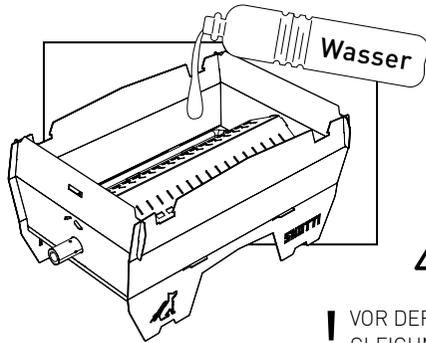

Am besten nimmst du eine leere Flasche und füllst sie mit Wasser. Füll den Inhalt nun in die Fettauffangschale. Die Schale sollte etwa 1 cm (0,4 inch) mit Wasser gefüllt sein.




Fülle bitte kein Wasser ein, während das Gerät in Betrieb ist. Fülle bitte kein Wasser ein, solange das Gerät noch heiß ist.


! VOR DER VERWENDUNG MIT GRILLKOHLE ODER HOLZ: TROCKENEN SAND GLEICHMÄßIG 1 CM HOCH IN DER BODENSCHALE VERTEILEN!

5.4 Grillrost auflegen

Um den Grillrost aufzulegen, gehst Du wie folgt vor:

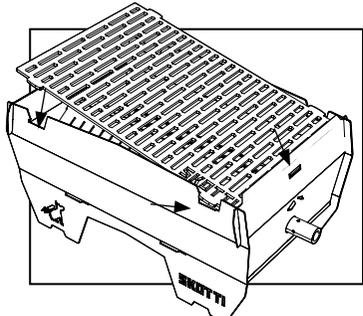

1. Stelle Skotti so vor Dich, dass das runde Ende des Brennerrohrs (3) nach rechts zeigt.
 2. Nimm den Grillrost (1) so in die Hand, dass sich das Skotti-Logo rechts unten befindet.
 3. Lege den Grillrost (1) zuerst auf der rechten Seite in die dafür vorgesehenen Aussparungen.
 4. Lasse den Grillrost (1) links in die Aussparungen gleiten.
 5. Schiebe den Grillrost (1) an den Nasen in den Aussparungen leicht nach rechts.
- ✓ Nach einem hörbaren Einrasten ist der Grill verriegelt und stabil.



5.5 Mit Grillkohle bzw. Holz grillen



Brandgefahr durch falsche Verwendung möglich.

- ▶ Verwende das Brennerrohr **nie** zum Anzünden von Grillkohle oder Holz.
 - ▶ Stelle Skotti **nie** auf die Transporttasche, wenn Du mit Grillkohle oder Holz grillst – es entstehen höhere Temperaturen als beim Grillen mit Gas.
- Um Skotti mit Grillkohle oder Holz zu verwenden, gehst Du wie folgt vor:

So baust Du Deinen Skotti auf

1. Entferne das Brennerrohr (3) zusammen mit dem Abstrahlblech (2), bevor Du mit Grillkohle oder Holz grillst.
 2. Lege den Grillrost (1) nur zum Grillen bei kleiner Flamme auf Skotti.
- ✓ Nun kannst Du Skotti mit Grillkohle oder Holz verwenden.



Tip


- ▶ Auch wenn es möglich ist – zum Schutz der Umwelt empfehlen wir Dir: Benutze Skotti lieber ausschließlich mit Gas.

5.6 Gas anschließen



Lebensgefahr durch falsche Verwendung von Gaskartuschen möglich.

- ▶ Verwende Skotti als Gasgrill ausschließlich mit einem handelsüblichen Propan / Butan-Gasgemisch nach EN 417 mit einem maximalen Füllgewicht von 500 Gramm.
 - ▶ Die wiederverschließende Gaskartusche muss ein passendes Gewinde für Deinen Gasregler haben (7/16 x 28 UNEF-Gewinde).
 - ▶ Überzeuge Dich vor dem Anschließen, dass die Dichtungen zwischen Skotti und Gaskartusche vorhanden und in einwandfreiem Zustand sind. Verwende Skotti nie mit defekten oder abgenutzten Dichtungen.
 - ▶ Schließe Gaskartuschen nur im Freien und in sicherem Abstand von Zündquellen an.
 - ▶ Vermeide Drehbeanspruchungen des Gasschlauchs.
- Um das Gas anzuschließen, gehst Du wie folgt vor:

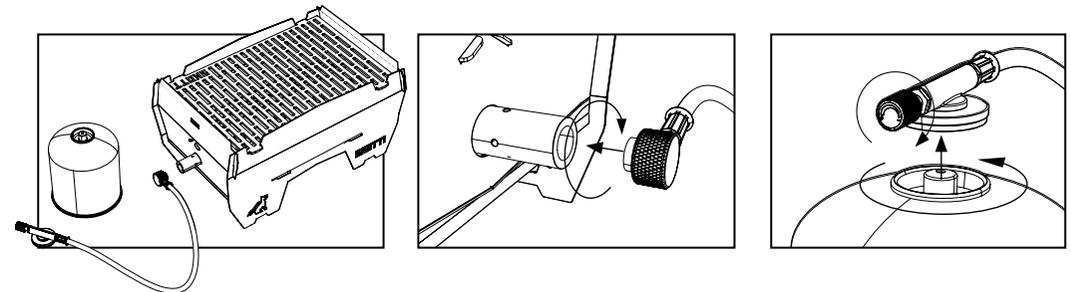


1. Drehe das Ende mit der Gasdüse im Uhrzeigersinn und mit Gefühl auf das runde Brennerrohrende von Skotti. Das Ende sollte fest aufsitzen, ohne viel Kraft anzuwenden.
 2. Verschließe den Gashahn mit einem handfesten Zudrehen nach rechts (↻), bevor Du die Gaskartusche anschließt.
 3. Drehe die Gaskartusche auf den Gasregler und **nicht** umgekehrt.
- ✓ Das Gas ist angeschlossen.

5.7 Gaskartusche wechseln




Lebensgefahr durch falsche Verwendung von Gaskartuschen möglich.

- ▶ Prüfe **vor** dem Lösen der Gaskartusche, dass der Brenner erloschen ist.
 - ▶ Prüfe **vor** dem Wechsel der Gaskartusche, dass diese leer ist, z. B. schütteln, damit das Schwappen der Flüssigkeit hörbar wird.
 - ▶ Wechsle die Gaskartusche **nur** im Freien und mit sicherem Abstand von Zündquellen und anderen Personen.
 - ▶ Vermeide Drehbeanspruchungen des Gasschlauchs.
- Um die Gaskartusche zu wechseln, gehst Du wie folgt vor:

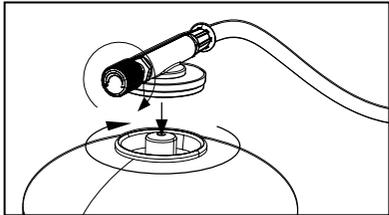

1. Verschließe den Gashahn mit einem handfesten Zudrehen nach rechts (↻), bevor Du die Gaskartusche löst.
2. Drehe die Gaskartusche vom Gasregler und **nicht** umgekehrt.

➡ Die Gaskartusche ist entfernt.

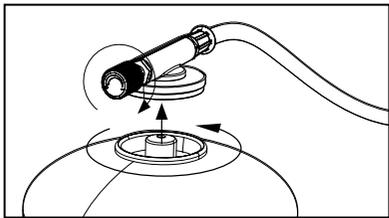

3. Überzeuge Dich vor dem Anschließen, dass die Dichtungen zwischen Skotti und Gaskartusche vorhanden und in einwandfreiem Zustand sind. Verwende Skotti **nie** mit defekten oder abgenutzten Dichtungen.

4. Drehe die neue Gaskartusche auf den Gasregler und **nicht** umgekehrt.

✓ Die Gaskartusche ist gewechselt.

6 SO BENUTZT DU DEINEN SKOTTI

6.1 Vor dem Anzünden prüfen

Um die Sicherheitsprüfungen vor jedem Anzünden durchzuführen, gehst Du wie folgt vor:

1. Prüfe, ob das Brennerrohr **nicht** verstopft ist. Löse die Verstopfung, bevor du Skotti verwendest.
2. Prüfe, ob die Gasdichtungen und der Gasschlauch in Ordnung sind.
3. Zünde Skotti **nicht** während eines Leck-Tests.
4. Für den Leck-Test eignet sich eine Seifen-Wasser-Lösung in einer Sprühflasche.

5. Sprühe damit den Gasschlauch und die Verbindungen zwischen Skotti und der Gaskartusche ein.
6. Öffne den Gasregler.
 - ➡ Falls es undichte Stellen gibt, entstehen kleine Blasen.
7. Wenn es undichte Stellen gibt, drehe den Gasregler nach rechts (↻) und schraube die Gaskartusche ab. Benutze Skotti **nicht**.
8. Stelle vor dem Zünden sicher, dass alle Teile vorschriftsmäßig montiert sind.
9. Entferne vor dem Zünden Fett aus Skotti, das vielleicht von vorherigem Grillen stammt. Fettbrände sind gefährlich und müssen vermieden werden.
 - ✓ Wenn alles einwandfrei funktioniert, kannst du Skotti anzünden.

6.2 Anzünden



Lebensgefahr durch falsche Verwendung und Unachtsamkeit möglich.

- ▶ Skotti sollte im Betrieb nicht zu starkem Wind ausgesetzt sein. Das Zünd- und Flammenkontrollloch sollte immer vom Wind abgewandt sein.
- ▶ Achte beim Anzünden auf Dich und Deine Kleidung. Während des Vorheizens oder bei starkem Schütteln von Skotti und / oder der Gaskartusche kann das Gas flüssig austreten und zu Stichflammen führen. Beispielsweise können sich lange umherfliegende Haare oder weite Kleidung schnell entzünden.

Um Skotti anzuzünden, gehst Du wie folgt vor:

1. Drehe den Gasregler an der Gaskartusche leicht nach links auf (↺), bis Du das Gas strömen hörst.
2. Zünde das Gas im Brennerrohr nach ca. 1 - 2 Sekunden mit einem Feuerzeug oder Streichholz durch das wabenförmige Zünd- und Flammkontrollloch am Fußteil.



Explosionsgefahr, Feuer und tödliche Verletzungen durch Gas möglich.

- ▶ Wenn Du das Gas im Brennerrohr nicht innerhalb von 4 Sekunden entzünden kannst, brich das Zünden ab, z. B. aufgrund von Wind, einem fehlerhaften Feuerzeug, Streichholz, etc.
- ▶ Drehe den Gasregler nach rechts zu (↻).
- ▶ Warte mindestens 1 Minute – damit das Gas aus dem Grillkörper entweichen kann. Sonst herrscht akute Explosionsgefahr.

3. Kontrolliere durch das Zünd- und Flammenkontrollloch nach jedem Zündversuch, ob das Gas im Brennerrohr entzündet ist.
4. Wenn die Flammen ausgehen, drehe unverzüglich den Gasregler nach rechts zu (↻).



Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen möglich.

► Skotti ist wahrscheinlich noch stark erhitzt. Berühre keine Teile von Skotti beim Zünden.

5. Warte mindestens 1 Minute, bevor du erneut zündest.

✓ Viel Spaß beim Grillen.

6.3 Grill-Tipps

Du kannst Skotti im Gasbetrieb auf die Transporttasche stellen. Diese kann herunterlaufendes Fett auffangen und anschließend bequem abgewischt werden.

Heize Skotti immer etwas vor. Bei Skotti geht das sehr schnell. Bereits nach 2 Minuten kannst Du super grillen.

Skotti hat keinen Gasdruckminderer. Auf diesen haben wir bei der Entwicklung bewusst verzichtet. Der Bereich über dem Zünd- und Flammenkontrollloch ist oft etwas weniger heiß. So kannst Du fertiges Grillgut schön warmhalten oder Grillgut, das weniger Hitze benötigt, dort auflegen. Je nach Wind und Wetterbedingungen kann dieser Bereich etwas wärmer oder kälter sein. Probier es einfach aus.

Nutze bei Temperaturen unter 10 °C Wintergas oder Powergas. Dieses kann auch bei niedrigeren Temperaturen durch die baulichen Eigenschaften der Kartusche und Gasmischung besser ausströmen.

7 WENN ES MAL NICHT GANZ KLAPPT

Gas im Brennerrohr lässt sich nicht entzünden

- Vermeide direkte Windeinwirkung.
- Verwende ein funktionsfähiges Feuerzeug oder Streichholz.
- Prüfe nach Zudrehen des Gasreglers, ob noch Gas in der Kartusche ist.

Hitzeverteilung ist ungleichmäßig

- Stelle Skotti windgeschützt auf.

So verstaust du Deinen Skotti wieder

Skotti entfaltet nicht die gewohnte Hitze.

- Wenn es kälter als 10 °C ist, verwende Wintergas oder Powergas (dieses bieten einzelne Hersteller an).

Gelbe Flammen schießen unter Abstrahlblech hervor

- Reduziere das Gas (Gasregler etwas nach rechts zudrehen).

Es gibt Stichflammen

- Lege **nie** Alufolie in Skotti.
- Möglicherweise ist die Grillkammer verschmutzt. Reinige diese.

8 SO VERSTAUST DU DEINEN SKOTTI WIEDER

Sobald Skotti abgekühlt ist, kannst Du alle Teile einfach wieder platzsparend in der abwaschbaren Tasche verstauen.

Um Skotti abzubauen, gehst Du wie folgt vor:

1. Stelle sicher, dass der Gasregler nach rechts zuge dreht ist (↻) und die Teile nicht mehr heiß sind.
2. Drehe die Gaskartusche vom Gasregler ab.
3. Drehe das Ende mit der Gasdüse gegen den Uhrzeigersinn vom runden Ende des Brennerrohrs (3) von Skotti ab.
4. Stelle Dich so vor Skotti, dass das runde Ende des Brennerrohrs (3) nach rechts zeigt.
5. Hebe mit Deinen Zeigefingern die beiden Nasen am Grillrost (1) an, die in den linken Aussparungen liegen.
6. Ziehe den Grillrost (1) etwas nach links und hebe ihn gleichzeitig etwas an.
 - ➔ Der Grill ist entriegelt.
7. Hebe das Kopfteil (7) mit dem runden Ende des Brennerrohrs (3) nach oben an und löse es von Abstrahlblech (2) und Brennerrohr.
8. Ziehe das Abstrahlblech (2) aus den Schlitzen des Fußteils (5).
9. Hebe das Brennerrohr (3) am runden Ende etwas an und ziehe das gequetschte Ende im steilen Winkel und ohne Kraftwendung aus dem Schlitz des Fußteils (5).
10. Ziehen Sie die Bodenplatte (Fettauffangschale) (8) vorsichtig aus dem Fußteil (5) und den Seitenteilen (6) heraus und entsorgen Sie das Fettwasser aus der Fettauffangschale nach dem Abkühlen an einem geeigneten Ort. (Erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen). Schützen Sie das Fett niemals in den Abfluss. Reinigen Sie die Fettauffangschale

nach jedem Gebrauch, um das Risiko eines Fettbrandes oder einer Fettexplosion zu verringern.

11. Ziehe die beiden langen Seitenteile (6) aus dem Fußteil (5).

✓ Skotti ist abgebaut.

9 SO PFLEGST DU DEINEN SKOTTI

Reinigung Deines Skotti

Du kannst alle Teile von Skotti – außer Brennerrohr und Gasschlauch mit Düse und Gasregler – in die Spülmaschine stellen. Die Tasche von Skotti selbstverständlich auch. So macht das Reinigen Spaß und kostet nur wenig Zeit.

- Überprüfe vor dem Reinigen, ob die Reinigungsmittel für eine Edelstahloberfläche geeignet sind. Ansonsten können Kratzer entstehen.
- Für stark Eingebanntes reicht eine Reinigung in der Spülmaschine nicht. Lass diese Teile zuerst gründlich in Spülwasser einweichen.
- Damit Skotti wieder richtig sauber wird, empfehlen wir Dir Seifenpads aus Stahlwolle für Edelstahloberflächen oder andere Grill- bzw. Backofenreiniger. Diese lösen mit wenig Aufwand und zum kleinen Preis auch Eingebanntes – und Skotti erstrahlt wieder in neuem Glanz.
- „Weite“ beim Reinigen des Ventils oder Brennerrohrs **nicht** die Ventildüsen oder das runde Ende des Brennerrohrs.
- Reinige das Brennerrohr nur, wenn der Gasschlauch abgeschraubt ist, da sonst die Gasdüse verstopfen könnte.
- Wenn sich die Düsenlöcher des Brennerrohrs mit der Zeit verschließen, bürste diese mit einer Kupferbürste sanft ab und schüttele das Rohr mit der Öffnung nach unten aus.

Wartung Deines Skotti

Alle 3 Monate musst Du Dich um Deinen Skotti kümmern, damit er in optimalem Zustand bleibt:

- Prüfe das Brennerrohr innen und reinige dies bei Verschmutzung oder Verstopfung.
- Prüfe den Gasschlauch und ersetze diese bei Beschädigung oder Undichtigkeit.
- Prüfe die Dichtungen und ersetze diese bei Beschädigung oder Verschleiß.

10 UNSERE GARANTIE FÜR DEINEN SKOTTI

Bei Vennskap geben wir Dir für Deinen Skotti ab dem Kaufdatum eine zweijährige Garantie für alle Teile. Das gilt für:

- Gasschlauch mit Gasdüse und Gasregler
- Brennerrohr
- Skotti-Tasche

Da wir von unserem Gerät aber mehr als überzeugt sind, erweitern wir unsere Garantie sogar noch. Wir geben Dir:

- 5 Jahre Garantie für den Skotti-Grillkörper mit Grillrost

Unsere Garantie gilt nur, wenn Skotti gemäß dieser Gebrauchsanleitung aufgebaut, benutzt und gepflegt wird und wir nach unserer Prüfung feststellen, dass das Gerät oder einzelne Teile wirklich fehlerhaft sind. Wir reparieren oder ersetzen dann kostenlos das ganze Gerät oder fehlerhafte Einzelteile. Nimm bitte im Reklamationsfall immer direkt Kontakt mit uns auf.

Für eine Reklamation musst Du das Kaufdatum nachweisen (also: Rechnung bitte aufbewahren!) und eine Beschreibung des Fehlers / Problems in Schriftform hinzufügen. Wenn wir Dich auffordern, die fehlerhaften Teile einzusenden, übernimmst Du die Versandkosten. Wir senden Dir dann reparierte oder ersetzte Teile zurück und übernehmen dafür die Versandkosten.

Weitere Informationen findest du auch auf unserer Webseite:

www.skotti-grill.eu

11 ENTSORGUNG UND RECYCLING

Entsorge verbrauchte Gaskartuschen, bei der Reinigung anfallende Flüssigkeiten und Skotti selbst mit Rücksicht auf unsere Umwelt entsprechend den örtlichen Entsorgungsvorschriften und Umweltgesetzen.

Hinweise dazu kann Dir Dein Gashändler und die örtliche Kommunalbehörde geben.